



5 BORDÁS TETŐPANEL T1

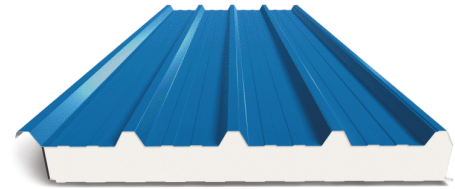

5 BORDÁS TETŐPANEL T2

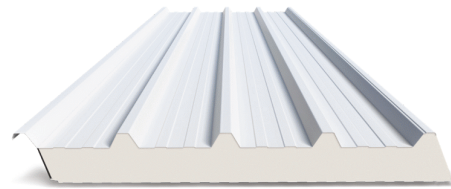

Töltet:

POLIURETÁN
POLIIZOCIANURÁT
KÖZETGYAPOT

PUR PIR KGY

Töltet:

POLIURETÁN
POLIIZOCIANURÁT
KÖZETGYAPOT

PUR PIR KGY

Lemezstruktúra Kft

2360 Gyál, Vállalkozó utca 1.


06 70 650 0958

balazs@vano.hu
info@vano.hu

www.vanolemez.hu




T1

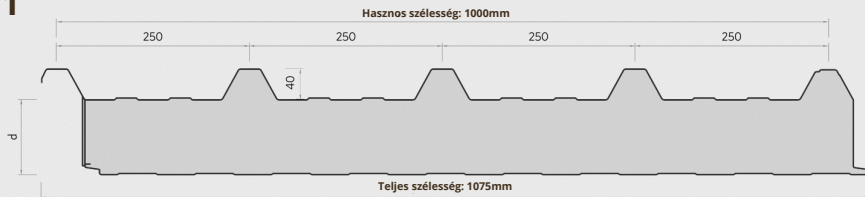


PANEL VASTAGSÁG 30 40 50 60 80 100 120 150

T2

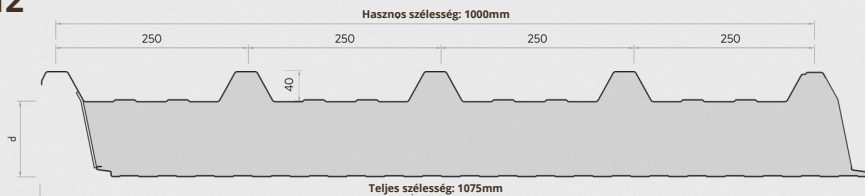


PANEL VASTAGSÁG 30 40 50 60 80 100 120 150

STANDARD SZÍNEK



TOVÁBBI SZÍNEK




SZENDVICSPANEL KATALÓGUS



www.vanolemez.hu

IPARI, MEZŐGAZDASÁGI VAGY LAKÓ? MINDENRE ITT A VANO!


5 BORDÁS AGROZOOTECHNIKAI TETŐPANEL A1

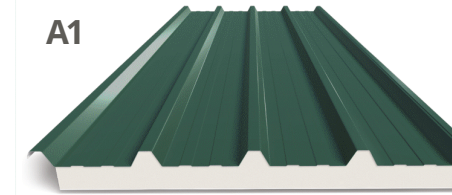

Töltet:
POLIURETÁN

PUR


5 BORDÁS AGROZOOTECHNIKAI TETŐPANEL A2

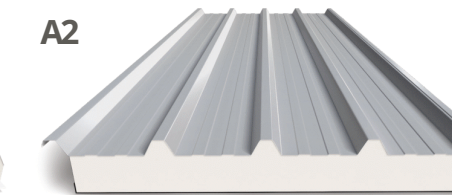

Töltet:
POLIURETÁN

PUR


A1

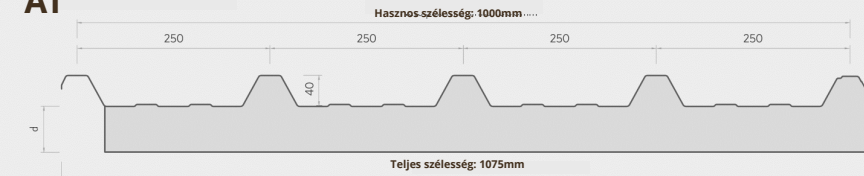

PANEL VASTAGSÁG 30 40 50 60 80 100

Agro tetőpanel belső burkolataként üvegszálal alkalmazunk.

A2

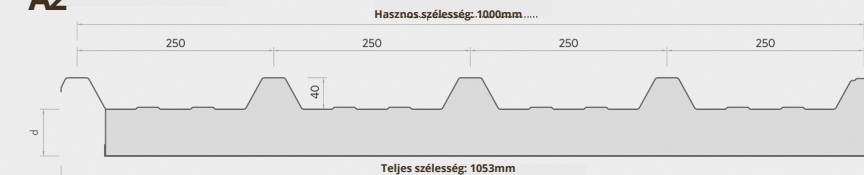

PANEL VASTAGSÁG 30 40 50 60 80 100

A Flex tetőpanel belső burkolataként alufóliás bitumenes papírt alkalmazunk.

Ez a fajta profilozás minden típusú tetőpanelhez használható.

KÜLSŐ FÉMLEMEZ PROFILOZÁS

SÁVOS 25


SÁVOS 50

MIKROBORDÁS

SÍK FELÜLETŰ

TR40/250/1000


REJTETT RÖGZÍTÉSŰ FALPANEL R1

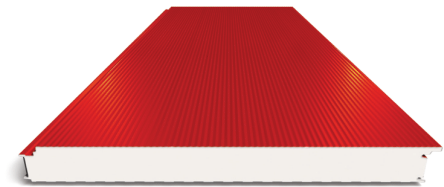

Töltet:
POLIURETÁN
POLIIZOCIANURÁT
KÖZETGYAPOT

PUR PIR KGY


REJTETT RÖGZÍTÉSŰ FALPANEL R2

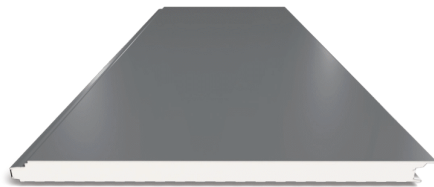

Töltet:
POLIURETÁN
POLIIZOCIANURÁT

PUR PIR


LÁTSZÓ RÖGZÍTÉSŰ FALPANEL L1

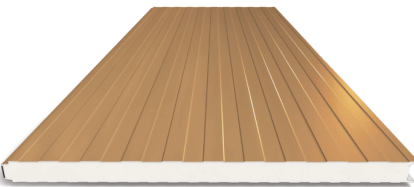

Töltet:
POLIURETÁN
POLIIZOCIANURÁT

PUR PIR

LÁTSZÓ RÖGZÍTÉSŰ FALPANEL L2

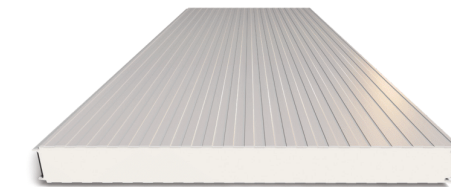

Töltet:
POLIURETÁN
POLIIZOCIANURÁT
KÖZETGYAPOT

PUR PIR KGY

HŰTŐHÁZI FALPANEL FRIGO



Töltet:
POLIURETÁN
POLIIZOCIANURÁT
KÖZETGYAPOT

PUR PIR KGY

KÖZETGYAPOT

Nagyobb projektekben közetgyapot töltetű hőszigetelő szendvicspaneleket használnak, amelyek legmagasabb tűzvédelmi követelményekkel rendelkeznek. Ilyen épületek például a lakóépületek, raktárak, sportlétesítmények, oktatási intézmények stb.

Ez a töltet megfelel a legmagasabb tűzvédelmi követelményeknek ezen felül kiváló hőszigetelő tulajdonsággal rendelkezik. Kínálatunkban minden típusú szendvicspanelt megtalál, mint például tetőpanel, vagy rejtett és látszó rögzítésű falpanelek.




MIK AZOK A HŐSZIGETELŐ PANELEK?

A hőszigetelő panelek kompozit beépített elemek, amelyek belső és külső hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek. Két profilozott lemez között helyezkedik el a háromféle töltet egyike: PUR (poliuretán), PIR (izocianurát) vagy ásványgyapot (KGY). Összetételükből adódóan a gyakorlatban gyakran nevezik őket "szendvics" paneleknek.

A szendvicspanelekkel történő munka előnyei a gazdaságosság, a gyorsaság és a rugalmasság. A panel megfelelő felszerelése minden funkciót teljessé tesz, melyek felmerülhetnek egy projekt során: szerkezeti integritás, légtömörség, hőszigetelő tulajdonságok, zajvédelem és tűzvédelem. A végtermék minősége és nyomon követhetősége érdekében a komplett gyártási rendszer megfelel az EN 14509:2014 szabványnak. A panelek gyártása két helyen zajlik modern és korszerű gépekkel.

Cégünk bevezette az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszert, valamint a bosznia-hercegovinai TÜV Adria céggel, az egyik legnagyobb tanúsító céggel együttműködve. Ez a rendszer garancia az ügyfelek számára, hogy az általuk kapott termékek és szolgáltatások cégünkben mindig megfeleljenek követelményeiknek, megrendeléseiknek és szabványainak. Termékeink minőségét neves intézmények számos díjjal jutalmazták.

REJTETT RÖGZÍTÉSŰ FALPANEL R1

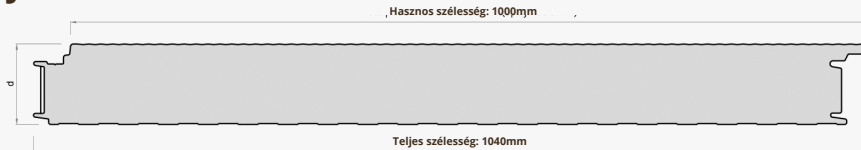

PANEL VASTAGSÁG 40 50 60 80 100 120 150

REJTETT RÖGZÍTÉSŰ FALPANEL R2



PANEL VASTAGSÁG 40 50 60

LÁTSZÓ RÖGZÍTÉSŰ FALPANEL L1




PANEL VASTAGSÁG 30 40 50 60 80 100

LÁTSZÓ RÖGZÍTÉSŰ FALPANEL L2



PANEL VASTAGSÁG 40 50 60 80 100 120 150 180 200

FRIGO

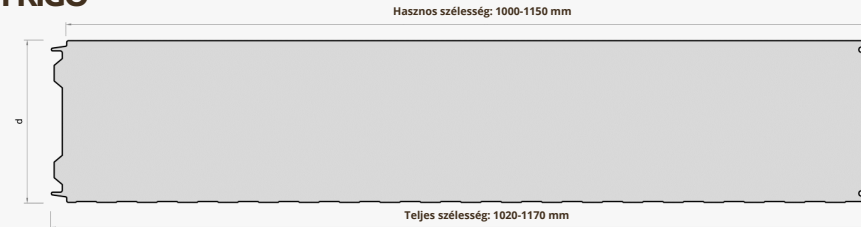

PANEL VASTAGSÁG 40 50 60 80 100 120 150 180 200

PUR PIR


A poliuretán hab egy olyan vegyi termék, amely polioloiból, izocianátokból és adalékanyagokból áll, amelyek befolyásolják a végtermék tulajdonságait, mint pl. hőszigetelés és tűzállóság. Manapság a habot különféle termékekben használják, de kiváló hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően a szendvicspanelekből találták meg alkalmazását. Kétféle hab töltet létezik: PUR és PIR hab.

Igénytől függően lehetőség van kevésbé tűzálló (PUR) vagy tűzálló tulajdonsággal rendelkező (PIR) panelek gyártására is. Hőszigetelés tekintetében nincs közöttük eltérés.

SZÉLES VÁLASZTÉKÚ CSAVAROK

**PANEL CSAVAR FÉMHEZ
ÖNMETSZŐ CSAVAR**


**PANEL FA CSAVAR
ÖNMETSZŐ CSAVAR**

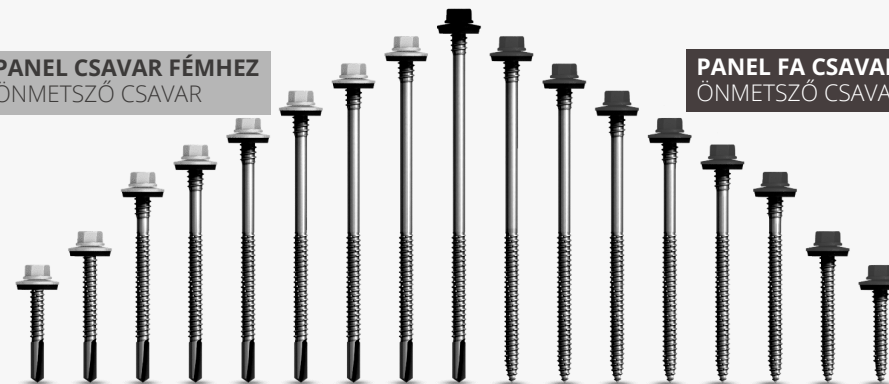

STANDARD SZÍNEK



TOVÁBBI SZÍNEK



KÜLSŐ ÉS BELSŐ FEGYVERZETEK

SÁVOS 25 SÁVOS 50 MIKROBORDÁZOTT SÍK FELÜLETŰ BOX PROFIL

PANELEINK ELŐNYEI



A paneleket a szerkezethez rögzítő csavarok nagyon fontos elemei a tető vagy homlokzat burkolásának. Csavarjaink 25-280 mm hosszúságúak és széles választékban áll vevőink rendelkezésére fém- vagy fa szerkezetekhez. Panel csavarjaink védve vannak kerámia bevonattal (Dacrotized 500H), ami azt jelenti, hogy 500 órányi sózást is kibírnak.

A festett csavarokat 20 µm-os cinkbevonat és 50 µm-os festékbevonat védi, ami nagyon fontos a csavaroknál, mivel külső hatásoknak vannak kitéve.